


Primus Line® Niederdrucksystem

Neuentwicklung für den Trinkwasserbereich

Primus Line® wurde ursprünglich für den Gas-Hochdruckbereich entwickelt. Da die vielen Vorteile des Systems nun verstärkt auch für andere Medien genutzt werden, wurde die Neuentwicklung speziell an diese Einsatzbereiche angepasst.

Die neue Alternative ist für Anwendungen gedacht, für die Primus Line® bisher statisch überdimensioniert war. Das Aramidgewebe des neuen Systems wurde modifiziert und die Verbindertechnik überarbeitet und damit an den Betriebsdruck dieser Medien angepasst.

Primus Line
Niederdruckschlauch

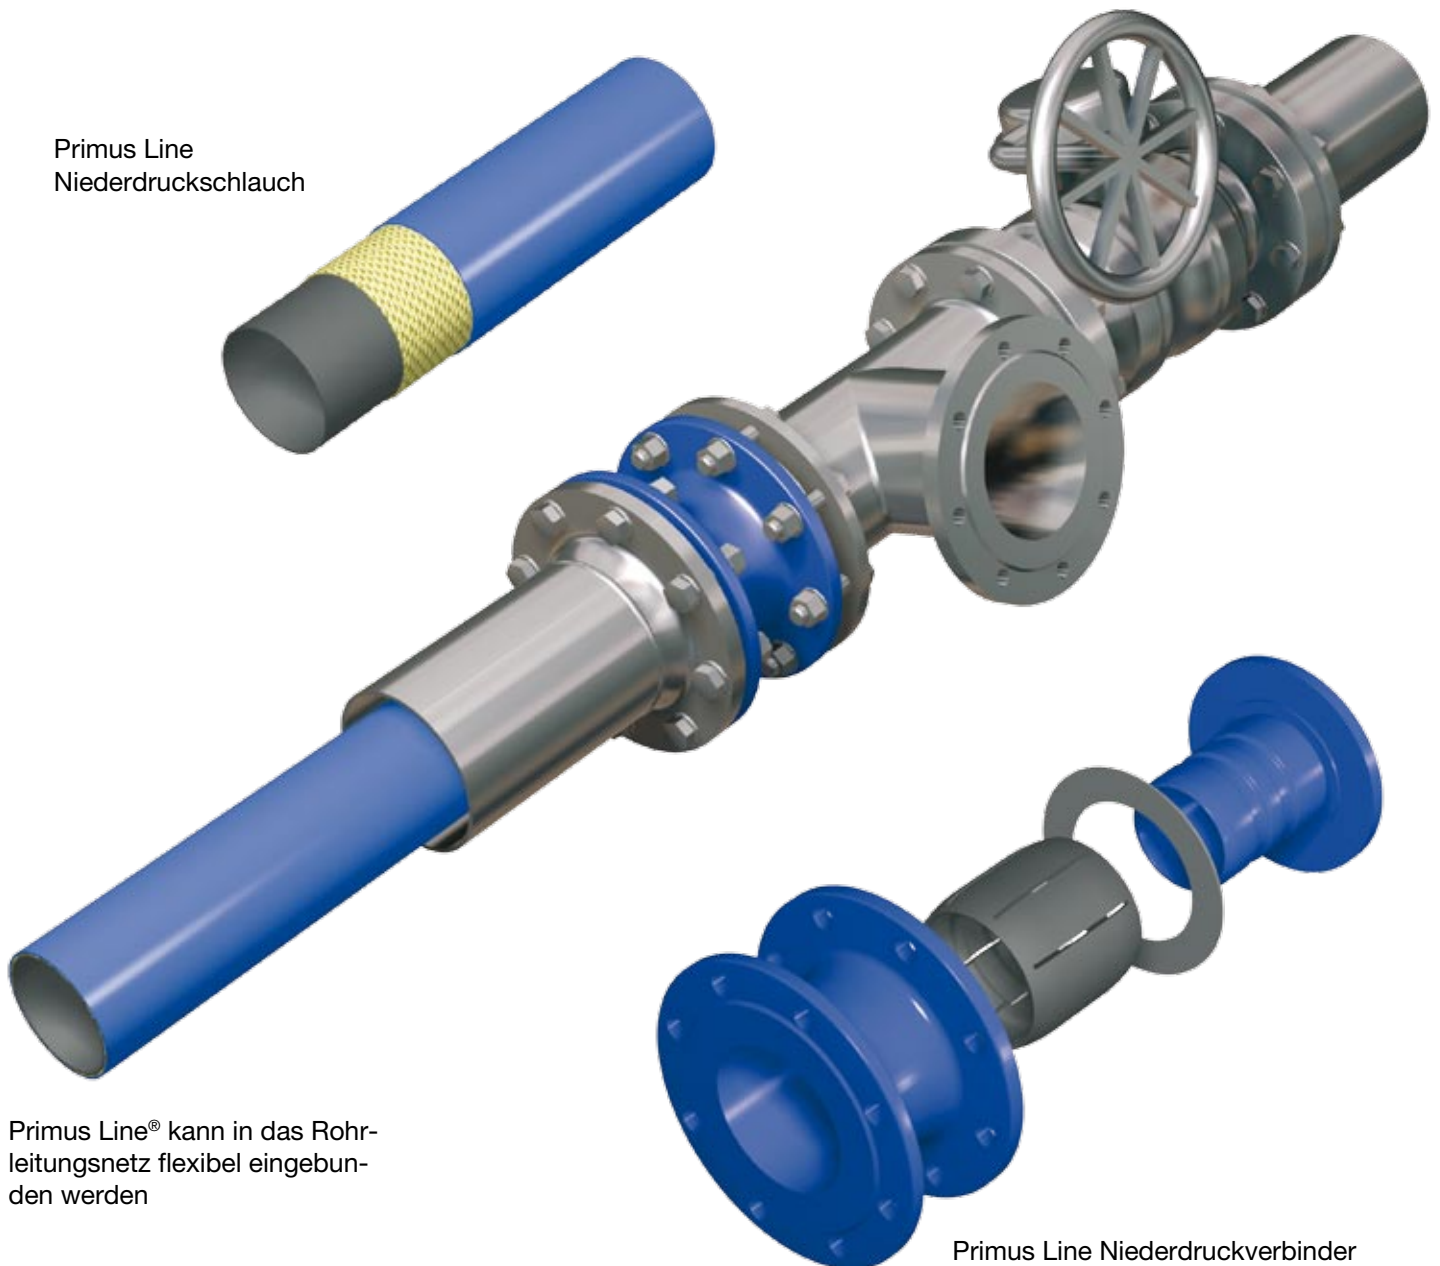


Primus Line® kann in das Rohrleitungsnetz flexibel eingebunden werden

Primus Line Niederdruckverbinder

Primus Line Niederdruckverbinder

- kompakte Bauweise mit beidseitigem DIN-Flansch
- hochwertige EWS-Beschichtung
- nach Montage sofort betriebsbereit
- demontierbar und damit wieder verwendbar
- niedriges Gewicht
- kurze Lieferzeiten durch Modulbauweise
- kostenoptimierte Lösung

Nenngröße	Berstdruck [bar]	Betriebsdruck [bar]
DN 150	74	28
DN 200	53	20
DN 250	40	15
DN 300	33	12

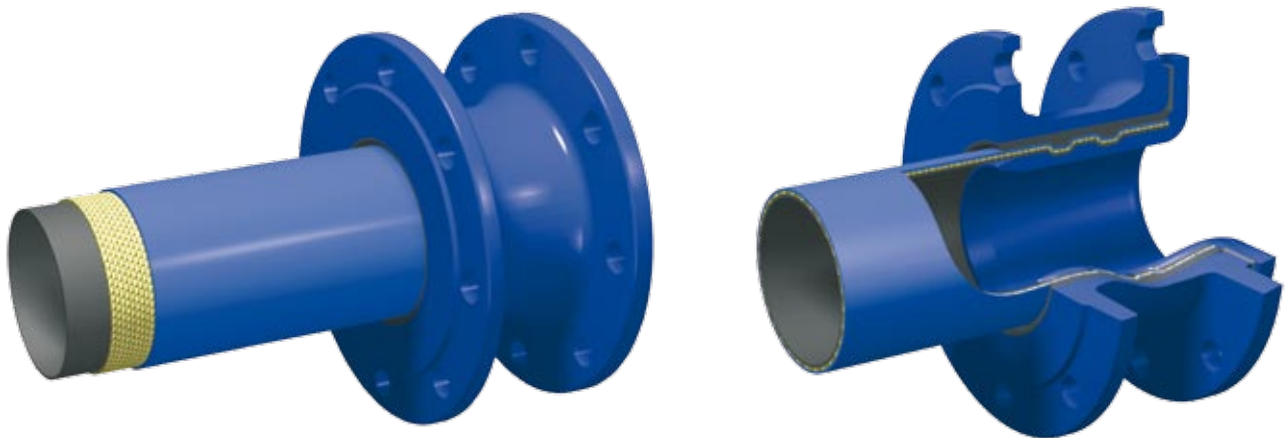

Gemeinsamkeiten mit dem Hochdrucksystem

- gleiche Einzugstechnik
- einfache Verbindermontage, kein aufwendiges Spezialwerkzeug
- Verbindertechnik langzeitgeprüft und berstdruckstabil
- Trinkwassereignung durch KTW und W270 bescheinigt
- Einsatztemperatur bis +50 °C