


## Система низкого давления Примус Лайн®

Новая разработка для питьевого водоснабжения

Система Примус Лайн® была первоначально разработана для высоконапорных газопроводов. Так как многие преимущества этой системы сегодня активно используются и для других сред, эта новая разработка была адаптирована специально для этих областей применения.

Новая альтернатива задумана для применений, для которых качество системы Примус Лайн® до сих пор было статически выше требуемых норм. Арамидная ткань новой системы была модифицирована, а соединительная техника переработана и тем самым адаптирована к рабочему давлению этих сред.

Рукав Примус Лайн

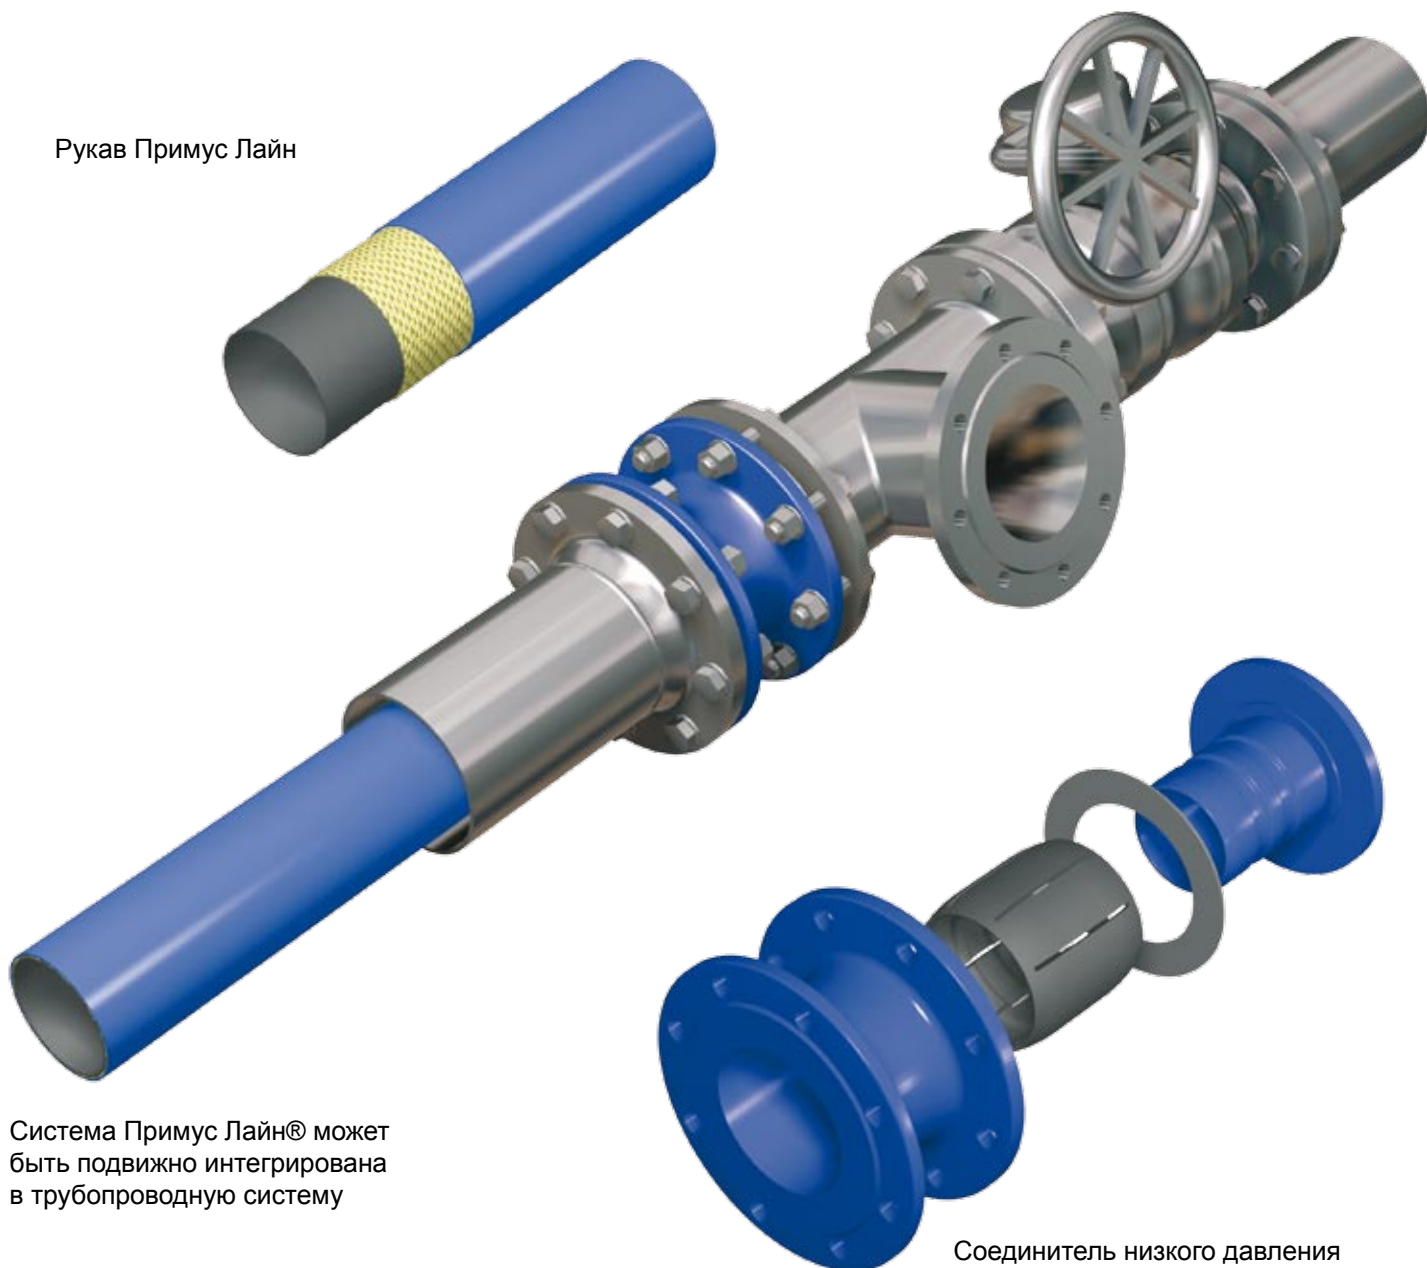

Система Примус Лайн® может быть подвижно интегрирована в трубопроводную систему

Соединитель низкого давления Примус Лайн

## Соединители низкого давления Примус Лайн

- компактная конструкция с двухсторонним DIN-фланцем
- высококачественное эпоксидное EWS-покрытие
- готовы к эксплуатации сразу после монтажа
- демонтируемы, и тем самым могут быть использованы много раз
- малый вес
- быстрая доставка благодаря модульной конструкции
- оптимальное по затратам решение

Номинальный размер	Давление на разрыв [бар]	Рабочее давление [бар]
ДУ 150	74	28
ДУ 200	53	20
ДУ 250	40	15
ДУ 300	33	12



## Сходства с системой высокого давления

- одинаковая техника втягивания
- простой монтаж соединителей, не требуется никаких дорогих специальных инструментов
- испытанная соединительная техника, стабильная по отношению к давлению на разрыв
- пригодность для питьевой воды подтверждена KTW-предписаниями и рабочей инструкцией W270
- температура использования до +50 °C